



## CLiMATUBE® basic

---

La solution idéale économique

### Informations techniques

- Tube isolant en mousse de polyéthylène à base de matières premières recyclées
- Domaine d'application: conduites d'eau froide
- Propriétés isolantes: conductivité thermique 0,049 W/mK à 40 °C
- Protège contre la corrosion
- Classement feu: E (normalement inflammable)
- Température d'utilisation: de 0 °C à +100 °C




#### NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 · 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: [info@nmc-france.fr](mailto:info@nmc-france.fr)

[www.nmc-climatube.com](http://www.nmc-climatube.com)

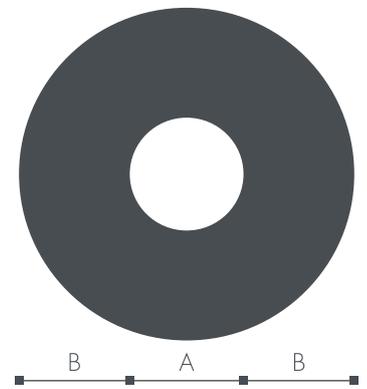

## Gamme de produits

Type	A mm	B mm	Longueur	Quantité par carton
15 - 09	15 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	150 m
18 - 09	18 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	125 m
22 - 09	22 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	110 m
28 - 09	28 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	85 m
35 - 09	35 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	61 m
42 - 09	42 +2/+6	9 ± 1,5	1 m	44 m
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	1 m	98 m
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	1 m	93 m
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	1 m	75 m
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	1 m	62 m
35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	1 m	50 m
42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	1 m	39 m
15 - 20	15 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	61 m
18 - 20	18 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	55 m
22 - 20	22 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	50 m
28 - 20	28 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	40 m